

Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120



Ståldörr Daloc S60 är en branddörr som passar där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Den är vanlig som inner- eller ytterdörr i källare, pannrum, industrilokaler, parkeringshus och vid ställverk. Den finns också med ventilationsgaller i soprumsutförande (typgodkänd i brandklass EI15).

Beteckning	Karndag mått*	Karmytter mått	Vikt
Enkeldörr			
S60 9 x 20	800 x 1925	890 x 1990	70
S60 10 x 20	900 x 1925	990 x 1990	75
S60 9 x 21	800 x 2025	890 x 2090	80
S60 10 x 21	900 x 2025	990 x 2090	80
S60 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2090	90
S60 12 x 21	1100 x 2025	1190 x 2090	95
S60 13 x 21	1200 x 2025	1290 x 2090	100
Pardörr			
S60 15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2090	130
S60 18 x 21	1700 x 2025	1790 x 2090	150
S60 18 x 24	1700 x 2325	1790 x 2390	170
S60 21 x 24	2000 x 2325	2090 x 2390	190

Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

*Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 44 mm från karndagbredden.

Maxmått innerdörr S60:
 Enkeldörr: A60/A120 13x23/12x25
 Pardörr: A60 23x24/22x25 (A120 23x24/22x25)
 Oklassat utförande: 1310x2700 resp 26x27.
 Större storlekar tillverkas som branddörr S66.

Maxmått ytterdörr Y60:
 Brand: EI₂₀/EW60 1310x2700 resp. 26x27.
 Större storlekar tillverkas som branddörr Y66.

KLASSNINGAR

Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60 tillval A120.

I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60 och EI120.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.

Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y60) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 om brandegenskaper föreligger.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på dörrbladets bakkant:

Brandmotstånd:*	EI ₂₀ /EW60.
Brandgastäthet:	npd
Självstängning:**	C5
Motstånd mot vindlast:	klass 3B
Vattentäthet:***	klass 1B/npd
Angivande av farliga ämnen:	godkänd

Ljudreduktion:	npd
U-värde enkeldörr:	1,8
U-värde pardörr:	1,8
Lufttäthet:	klass 2

* Dörr med krav på brandmotstånd i 60 minuter kan utformas som lägst EI₂15/EW60, se BBR 5:2311.

** Dörr med nödutrymning- eller panikutrymningsbeslag deklarerar C4 pga beslagens klassning. Passivt dörrblad deklarerar i högsta klassen C2.

*** No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 54 mm tjockt, överfalsat och består av stålplåt. Sammanfogning sker genom limning och svetsning.

Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Dörrarna levereras grundmålade som standard men kan även levereras industrimålade i någon av våra standardkulörer.

KARM

Konstruktion: Som standard levereras S60 med grundmålade karm 31 som är foderbildande på gångjärnssidan. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. (För att lättare kunna tätas bör dörrar för utomhusbruk förses med tröskel ATZ.) Mot beställning kan dörrarna förses med tröskelplatta, släpplista, borstlist eller tätningströskel.

STANDARDBESLAG

Lås: Låshus Assa 310

Låsplacering: A=54 mm, B=27 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Delrinlagrade gångjärn. Fast tapp i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.

TILLVAL

Kan levereras med glasöppning, brytskydd, cylinderskydd, sparkskydd, tätninglist, ventilationsgaller (brandklass EI15 i soprumsutförande), dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor- och microlås, låskolvkontakt, vattenavvisare, tätninglist mm.

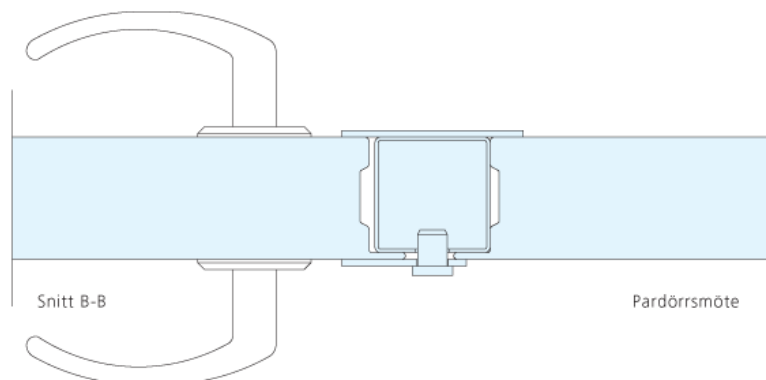
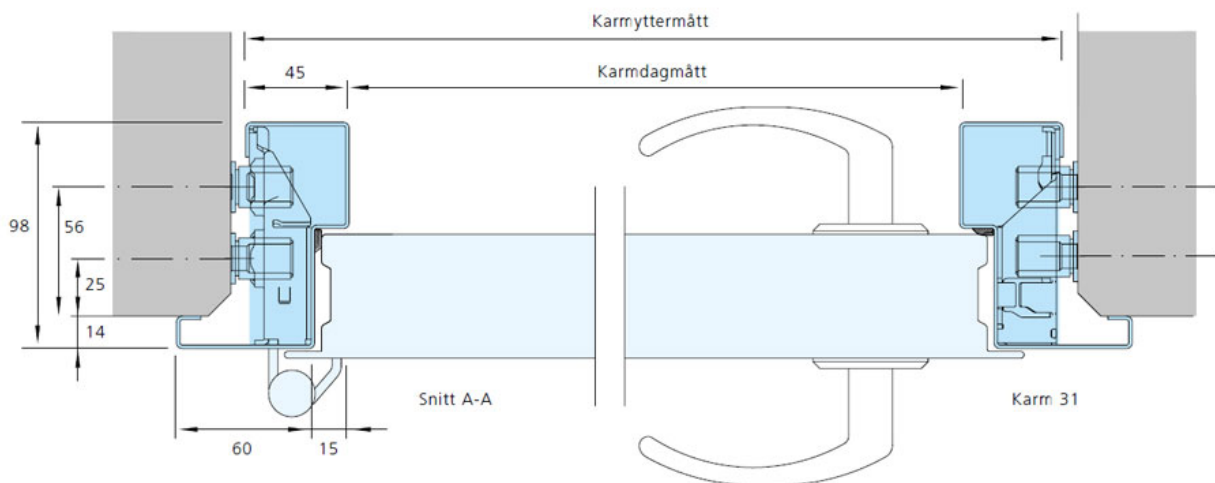
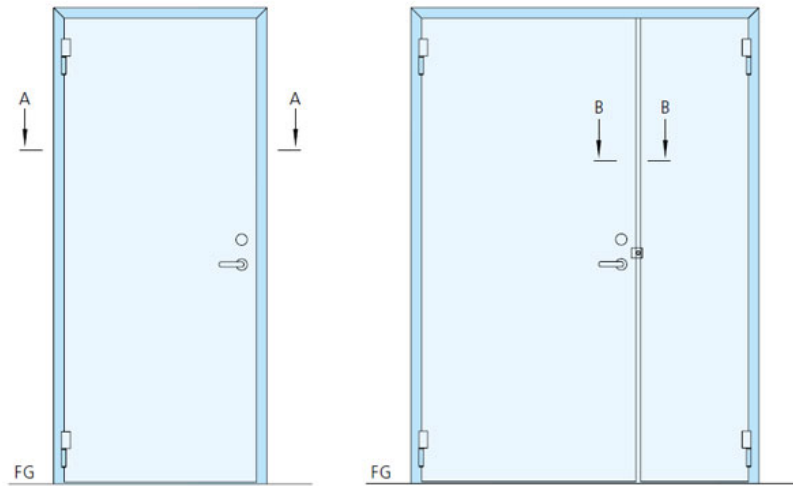
Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.



PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard med spanjolett på anslagssidan. Dörrrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

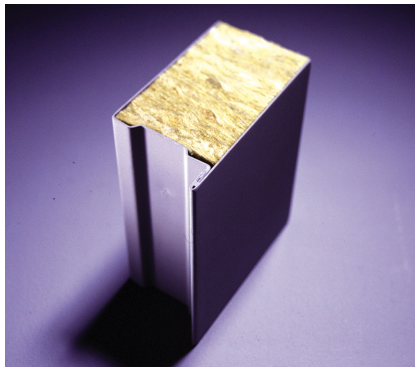
Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

SKISSER

BILDER



Låskista Assa 310



Traditionella branddörrar som tex S60 har en smalare och enklare överfals jämfört med de moderna ståldörrarna i S30-, S40- och S50-serien.